



TIEFFE[®]
CHEMICAL SOLVING



+ 39 030 267443



info@tf-industria.it



www.tf-industria.it

TIEFFE[®]
Via Artigianale, 29
25010 - Montirone
BRESCIA - ITALIA

**MANUTENZIONE IMPIANTI
TERMIDRAULICI
ED ARIA CONDIZIONATA**



MADE IN ITALY



DETERGENTI e SANIFICANTI

BRIX

6 kg - 13 kg - 26 kg

Sgrassante concentrato energico per pulizia e sgrassaggio impianti, per uso a ricircolo, per acciaio e leghe ferrose (no alluminio)

TODO TOR

5 kg - 25 kg

Sgrassante energico a pH neutro, non aggressivo, per sgrassaggio e pulizia a ricircolo idoneo per qualsiasi metallo o materiale.

DEOX 01 AL

5 kg - 13 kg - 25 kg

Disossidante acido idoneo per alluminio, per la pulizia di motocondensanti esterne. Deossida e deterge in profondità rispettando alluminio, ferro e inox.

19 HN

5 kg - 10 kg - 25 kg

Detergente energico e concentrato a base acquosa, di utilizzo sicuro su tutte le superfici plastiche o metalliche sia che siano verniciate o no. Asporta sporco, film oleosi, polvere, grasso e leggeri depositi carboniosi da filtri e esterno macchine.

SANIX FS FAN

10 kg - 25 kg

È un detergente sanificante con potere disinfettante certificato, per la detergenza e la contemporanea sanificazione (canali, batterie, superfici alettate, filtri..)



DISINCROSTANTI – DISOSSIDANTI

REMOKAL 43 F

13 kg - 30 kg

Prodotto acido tamponato concentrato, per decalcificazione a ricircolo (circuiti aperti) o per immersione di particolari incrostati (serpentine, raccordi, ugelli) NON è idoneo per scambiatori o circuiti con accoppiamento ghisa-rame e sue leghe.

REMOKAL C

5 kg - 25 kg

Prodotto acido tamponato a base cloridrica per decalcificazione a ricircolo (circuiti aperti) o per immersione di particolari incrostati (serpentine, raccordi, ugelli). È il solo prodotto da impiegare su scambiatori o circuiti con accoppiamento ghisa-rame.

REMOKAL 43 Z


13 kg - 30 kg

Decalcificante energico, a base fosforica, con specifici inibitori di corrosione a protezione della zincatura. Aggredisce incrostazioni calcaree, tracce di ruggine ed ossidi senza aggredire il rivestimento zincato.

REMOKAL HD

10 kg - 25 kg

Prodotto acido, tamponato, altamente concentrato, per decalcificazione a ricircolo (circuiti aperti) o per immersione di particolari incrostati (serpentine, raccordi, ugelli). È il solo prodotto da impiegare su scambiatori o circuiti con accoppiamento ghisa-rame.

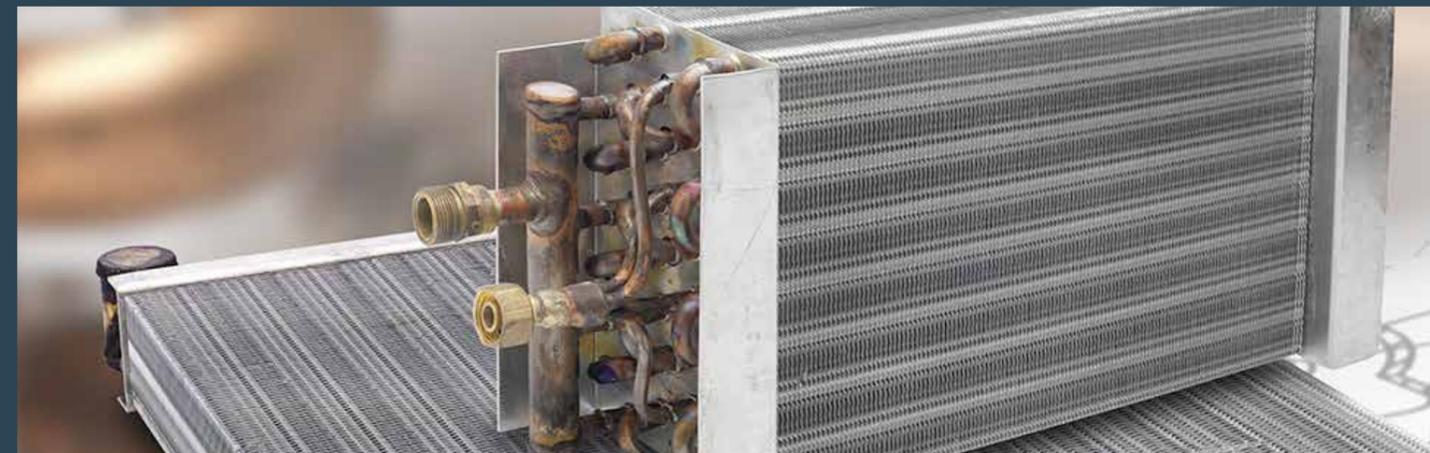

PRESERVANTI ED ANTINCROSTANTI

ECOCLEAN

5 kg - 25 kg

Additivo per acque industriali, di processo, a circuito chiuso o aperto. Impedisce la deposizione di sali di calcio e magnesio. I componenti chelanti trattengono calcio e magnesio impedendo la formazione di incrostazioni calcaree.

LUBROSAN

5 kg - 25 kg

Antifermentativo sviluppa una azione di inibizione del degrado di sostanze organiche con azione battericida. Impedisce la formazione di alghe e muffe ed inibisce la formazione di cattivi odori.

RADIATOR PLUS

25 kg

Antigelo concentrato per impianti civili od industriali a scambio termico.

RADOX 168

25 kg

Additivo antincrostante disperdente antilimo per impianti a ricircolo impiegato per impedire la formazione di depositi calcarei e sedimenti nelle tubazioni, negli scambiatori di calore, nelle torri di raffreddamento ed in tutte le apparecchiature che fanno uso di acque a ricircolo particolarmente cariche di ossidi, cariche minerali.

RADOX IT

25 kg

Inibitore di corrosione per circuiti di acqua industriale senza cromati fortemente efficace come inibitore di corrosione nei riguardi di metalli ferrosi e non ferrosi utilizzati negli impianti di raffreddamento dell'acqua.

RADIATOR ECO PLUS

25 kg

Antigelo concentrato per impianti industriali a scambio termico, idoneo anche in ambiente alimentare.



PROTETTIVI

ZINK SPRAY

Spray 400 ml

Zincante a freddo ad alto peso molecolare, con contenuto elevato di zinco, in spray. Ideale per la protezione efficace di parti soggette a corrosione, durante la permanenza in ambienti critici (es. ambienti marini).

ZINK LIQUID

5 kg

Zincante a freddo ad alto peso molecolare, con contenuto elevato di zinco, in forma liquida.

I 316 L

Spray 400 ml

Acciaio inox micronizzato spray. Crea un film ad elevata resistenza e protezione efficace anche per parti in rame soggette a corrosione, durante la permanenza in ambienti critici (es. ambienti marini).